


DER JEEP WILLYS MB IM MASSSTAB 1:8

# Montage des Beifahrersitzes

In dieser Ausgabe montieren Sie die ersten Bauteile des Beifahrersitzes Ihres Jeep.

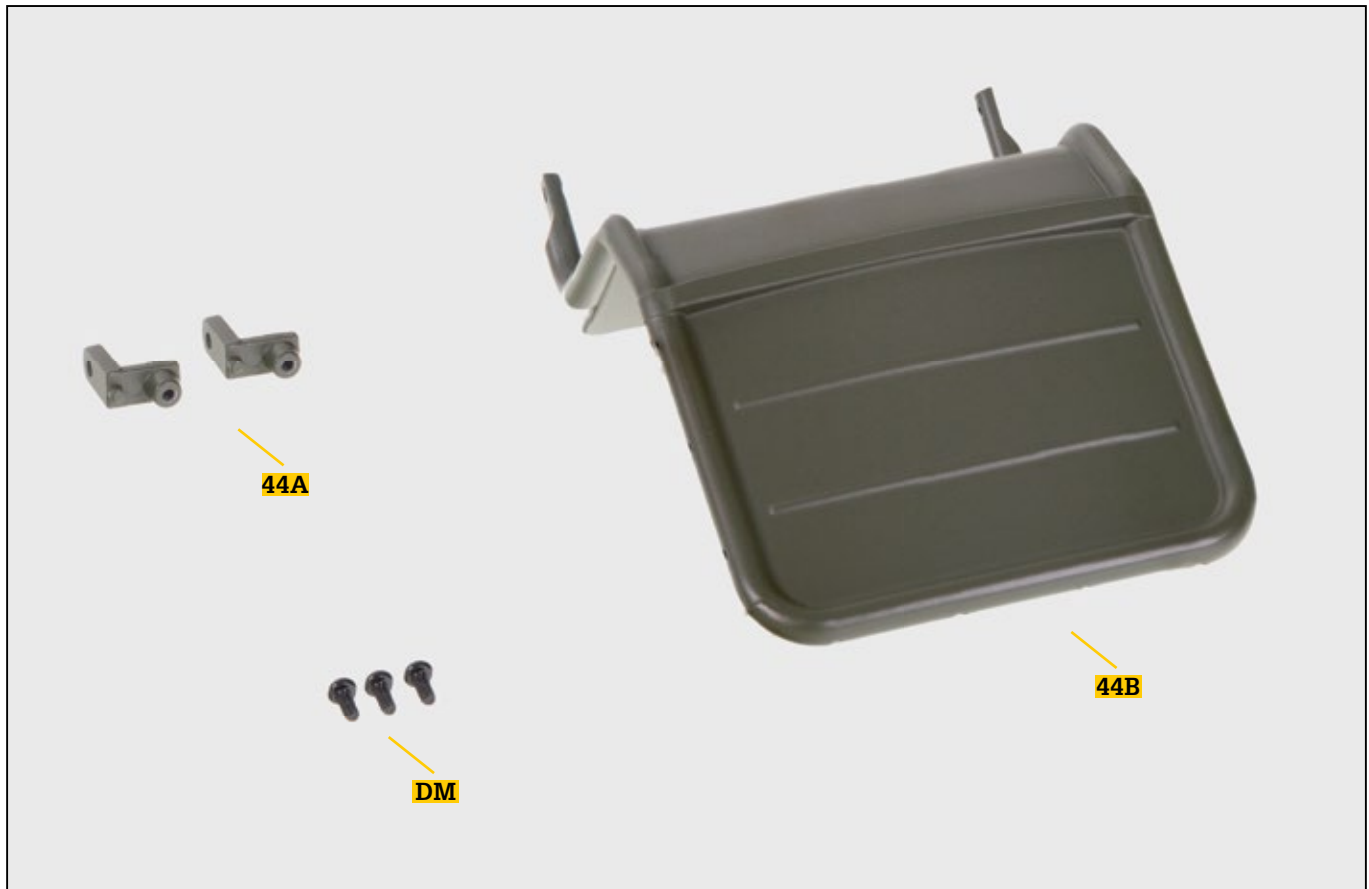

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
44A	Beifahrersitz-Befestigungsteil	Zink	2
44B	Beifahrersitz-Gestell	Zink	1
DM	Schraube 1,7 x 4 mm	Fe	2+1*

## KORREKTE AUSRICHTUNG

**A**chten Sie bei den folgenden Arbeitsschritten darauf, dass die Beifahrersitz-Befestigungsteile so wie angegeben ausgerichtet sind:

Der dickere Stift muss zur Innenseite des Beifahrersitz-Gestells zeigen. Die korrekte Ausrichtung ist wichtig für den weiteren Verlauf der Montage.

## HINWEISE

- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

# Schritt 44



Nehmen Sie das Beifahrersitz-Gestell **44B** zur Hand. Die beiden Enden der Stangen des Gestells **44B** sind flach und mit einer Bohrung versehen. Richten Sie ein Beifahrersitz-Befestigungsteil **44A** so auf das flache Ende auf der linken Seite des Gestells **44B** aus, dass der dickere Stift des Befestigungsteils **44A** nach innen gerichtet ist, wie abgebildet.



Verwenden Sie eine Schraube **DM**, um das Beifahrersitz-Befestigungsteil **44A** am Beifahrersitz-Gestell **44B** zu befestigen.



Richten Sie nun das zweite Beifahrersitz-Befestigungsteil **44A** so auf das flache Ende auf der anderen Seite des Gestells **44B** aus, dass erneut der dickere Stift des Befestigungsteils nach innen gerichtet ist.



Verwenden Sie eine zweite Schraube **DM**, um das Beifahrersitz-Befestigungsteil **44A** am Beifahrersitz-Gestell **44B** zu befestigen.



**Die Einzelteile der Ausgabe 44 sind nun  
zusammengebaut.**

Sie haben die ersten Komponenten des  
Beifahrersitzes Ihres Jeep montiert.


In den nächsten Ausgaben setzen Sie noch die  
Polster auf den Sitz und fixieren diesen  
auf dem Fahrzeugboden des Modells.

### **Die Lackierung des Modellfahrzeugs**

Es kann passieren, dass die Lackierung von manchen  
Teilen Ihres Modellfahrzeugs beim Verschrauben  
etwas beschädigt wird. Die Farbe der grünen Bauteile  
entspricht RAL 7010 auf der Farbkarte. Rechts finden  
Sie die Referenzen der Marken Tamiya, Humbrol und  
Heller für einen matten hellolivgrünen Lack, mit dem Sie  
beschädigte Partien gegebenenfalls lackieren können.



**Tamiya XF-62**



**Humbrol 66**



**Heller 09086**



**RAL 7010**