

# Montage des Rückenlehnenpolsters der Rücksitzbank

In dieser Ausgabe montieren Sie das Rückenlehnenpolster der hinteren Sitzbank auf den in Ausgabe 61 gelieferten Rückenlehnenträger.



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
62A	Rückenlehnenpolster der Rücksitzbank	Stoffgewebe + ABS-Kunststoff	1
EM	Schraube 1,5 x 3 mm	Fe	5+1*

### So befestigen Sie das Rückenlehnenpolster optimal

**W**ie bei den Teilen der Ausgaben 42 und 45 (Rückenlehnenpolster des Fahrer- und Beifahrersitzes) sind die Öffnungen im Rückenlehnenpolster möglicherweise nicht exakt passgenau mit denen des Rückenlehnenträ-

gers. Drehen Sie in diesem Fall die Schrauben durch das Polstergewebe ein – zuerst in der Mitte, dann zu den Seiten hin – und ziehen Sie dabei das Polstergewebe straff, um die Öffnungen passend aufeinander auszurichten.

### HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

# Schritt 62



Nehmen Sie wieder die Baugruppe zur Hand, die Sie in Ausgabe 61 montiert haben. Setzen Sie das Rückenlehnenpolster der Rücksitzbank **62A** auf den Rückenlehnenträger der Rücksitzbank **61B**, indem Sie die Stifte des Trägers **61B** in die Öffnungen des Polsters **62A** einführen.

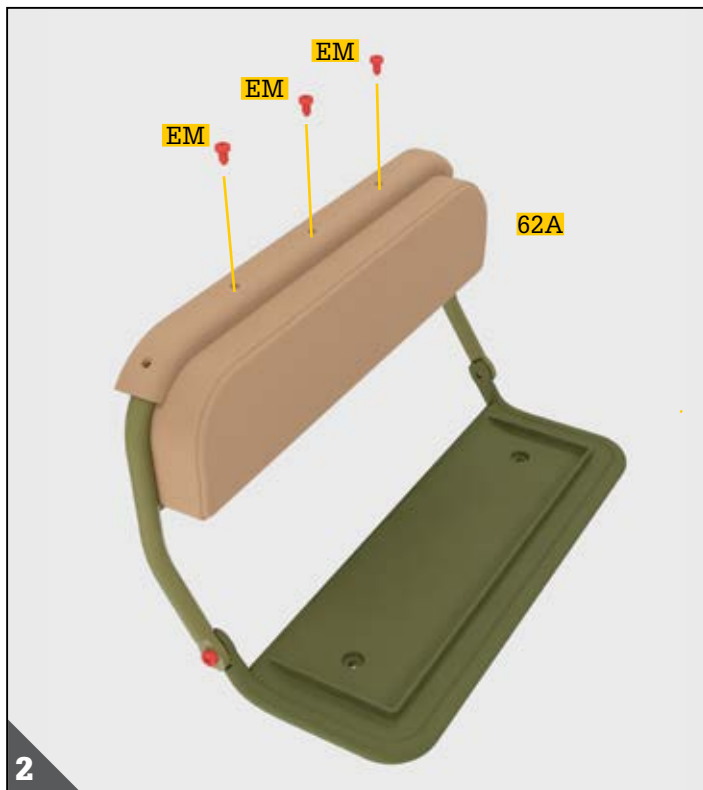

Richten Sie die obere Stofflasche des Rückenlehnenpolsters **62A** so auf die obere Querstange des Rückenlehnenträgers **61B** aus, dass die drei mittigen Öffnungen der Stofflasche über den drei mittigen Bohrungen der Querstange liegen.

Drehen Sie jetzt drei Schrauben **EM** in diese Öffnungen ein; beginnen Sie mit der mittleren Öffnung. Drehen Sie dann die anderen Schrauben **EM** ein, während Sie das Stoffgewebe zu den Seiten hin straffen.



## MONTAGE DES RÜCKENLEHNENPOLSTERS DER RÜCKSITZBANK



Straffen Sie dann das Stoffgewebe so weit wie möglich, um die zwei verbliebenen Öffnungen der oberen Stofflasche des Rückenlehnenpolsters auf die Bohrungen der oberen Querstange des Rückenlehnenträgers auszurichten. Drehen Sie zwei Schrauben **EM** in diese Öffnungen ein.

**Die Einzelteile der Ausgabe 62 sind damit zusammengebaut.**

Sie haben das Rückenlehnenpolster auf dem Rückenlehnenträger der Rücksitzbank befestigt. In der nächsten Ausgabe montieren Sie noch das Sitzpolster und befestigen dann die Rücksitzbank auf der Karosserie des Modells.

