

Montage des Rückspiegels

In dieser Ausgabe bauen Sie den Rückspiegel Ihres Jeep zusammen und befestigen ihn an der Karosserie des Fahrzeugs.



Bauteile im Überblick


REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
73A	Rückspiegelarm	Zink	1
73B	Rückspiegelbefestigung 1	ABS-Kunststoff	1
73C	Rückspiegelbefestigung 2	ABS-Kunststoff	1
73D	Rückspiegelrahmen	ABS-Kunststoff	1
73E	Rückspiegelglas	Stahl	1
EM	Schraube 1,5 x 3 mm	Fe	1+1*
SM	Schraube 1,7 x 3 mm	Fe	4+1*

HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.


Schritt 73

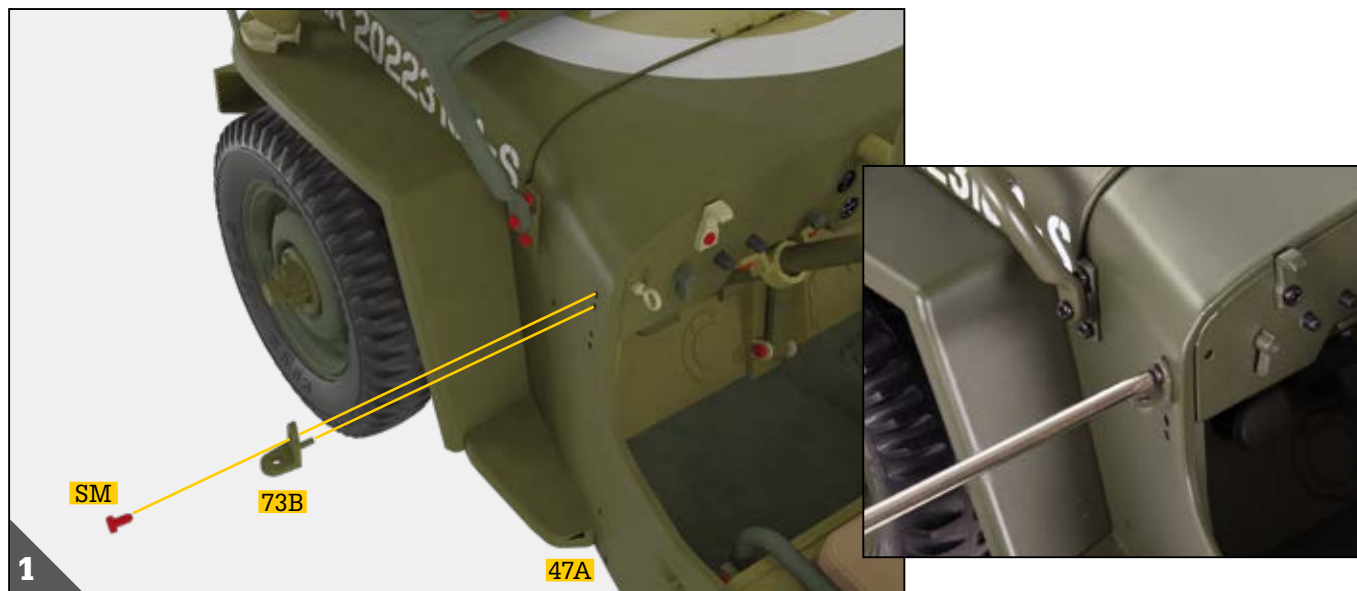


Machen Sie die vier Bohrungen ausfindig, die an der linken Vorderseite der Karosserie **47A** aufgereiht sind. Nehmen Sie die Rückspiegelbefestigung **1 73B** zur Hand. Achtung! Rückspiegelbefestigung **1 73B** und Rückspiegelbefestigung **2 73C** sind fast identisch. Dennoch lassen sie sich problemlos unterscheiden, da die schräge Grundfläche jedes der beiden Bauteile der leichten Krümmung der Karosserie **47A** an der entsprechenden Montagestelle entspricht. Führen Sie den Stift der Rückspiegelbefestigung **1 73B** in die zweitoberste Bohrung der Karosserie **47A** ein. Richten Sie die Bohrung der Rückspiegelbefestigung **1 73B** auf die obere Bohrung der Karosserie aus. Befestigen Sie Rückspiegelbefestigung **1 73B** dann mit einer Schraube **SM**.

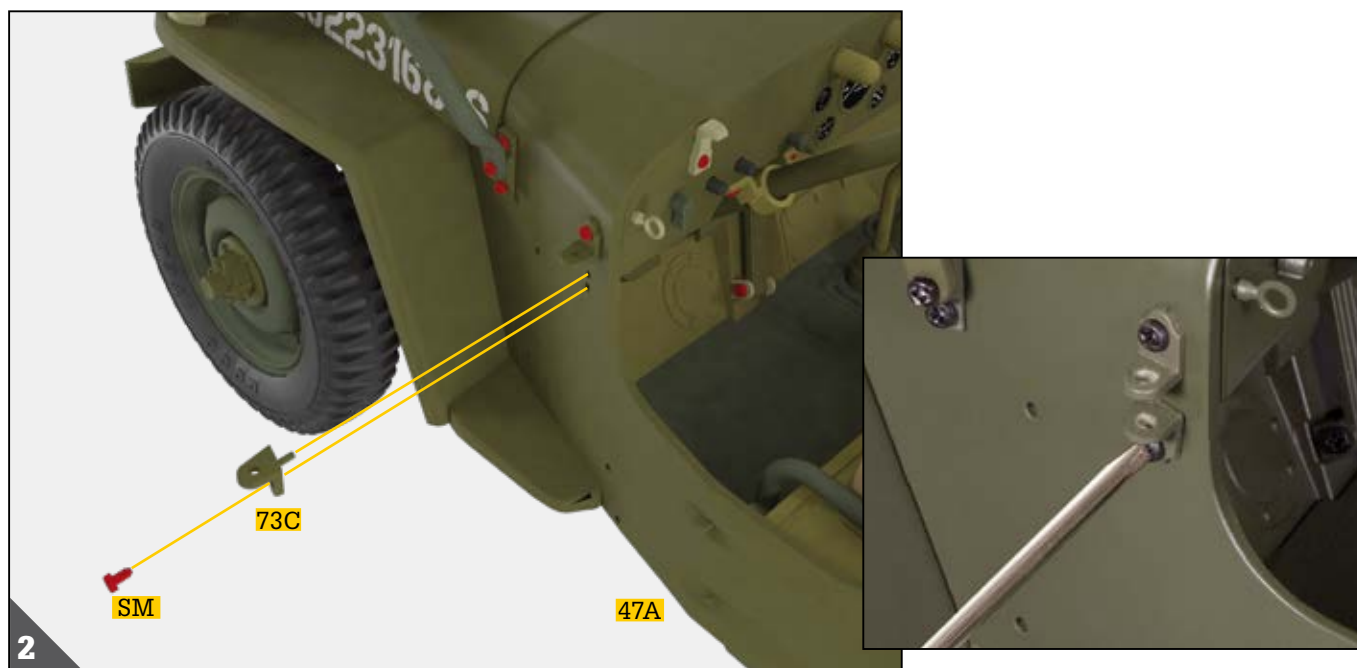

Platzieren Sie das zweite Befestigungselement des Rückspiegels, Rückspiegelbefestigung **2 73C**, unterhalb der Rückspiegelbefestigung **1 73B**. Führen Sie den Stift der Rückspiegelbefestigung **2** in die obere der zwei frei gebliebenen Bohrungen der Karosserie **47A** ein. Drehen Sie eine Schraube **SM** in die untere Bohrung ein, um das Bauteil an der Karosserie **47A** zu befestigen.

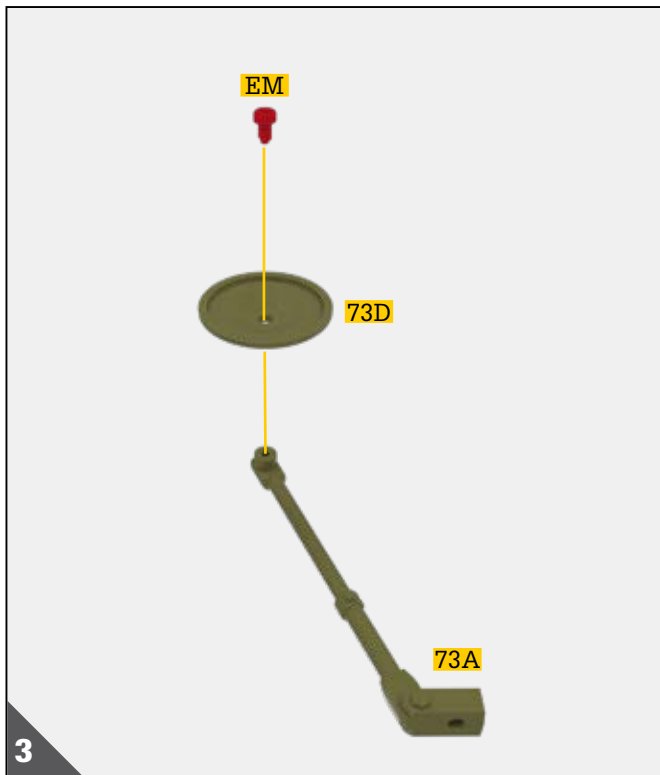


Richten Sie anschließend die Bohrung des Rückspiegelrahmens **73D** an dessen Rückseite auf die Bohrung des schmalen Endes des Rückspiegelarms **73A** aus. Verbinden Sie beide Bauteile mit einer Schraube **EM**.

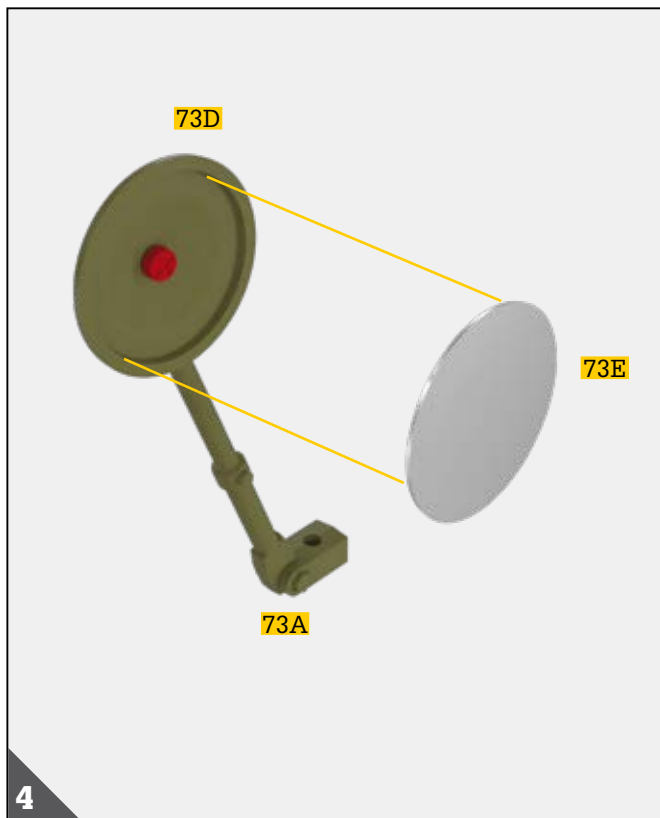


Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie an der Klebeseite des Rückspiegelglases **73E** ab und setzen Sie das Rückspiegelglas in den Rückspiegelrahmen **73D** ein. Achten Sie darauf, das Rückspiegelglas möglichst zentriert einzusetzen. Sie können hierfür eine Pinzette zu Hilfe nehmen.

Schritt 73

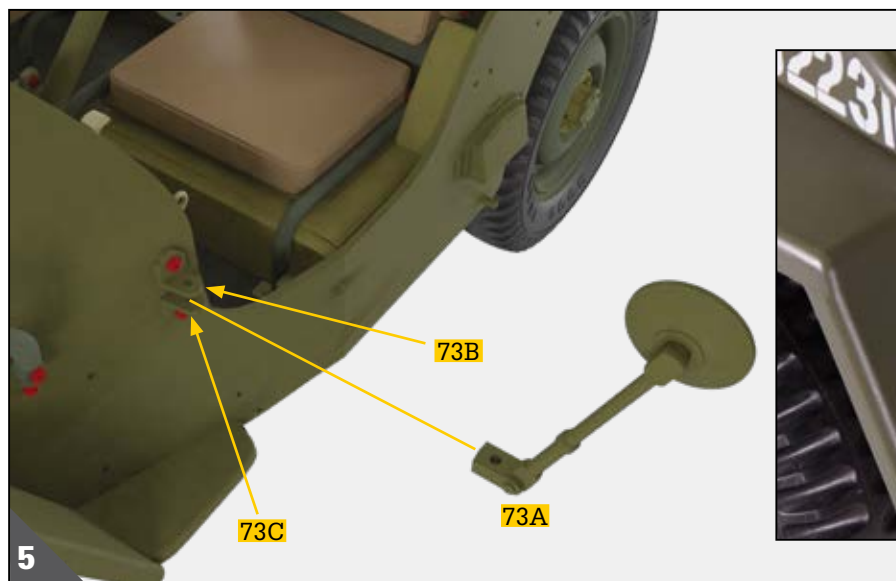

Nachdem Sie den Rückspiegel zusammengebaut haben, montieren Sie ihn an die Karosserie. Dazu platzieren Sie das rechteckige Ende des Rückspiegelarms **73A** zwischen die Bohrungen von Rückspiegelbefestigung 1 **73B** und Rückspiegelbefestigung 2 **73C**. Der Rückspiegel muss nach oben gerichtet sein.

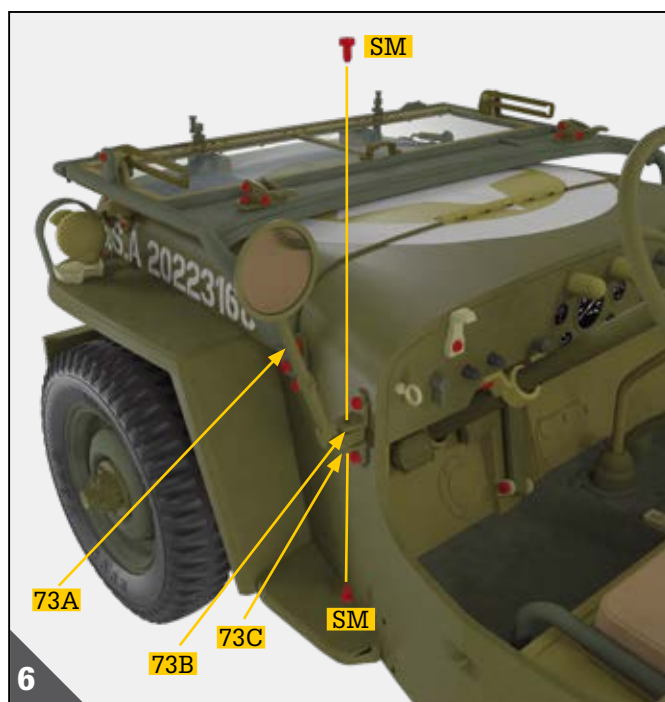

Nun fixieren Sie den Rückspiegelarm an der Karosserie. Dazu drehen Sie jeweils eine Schraube **SM** in seine Bohrung am rechteckigen Ende ein: eine von oben durch die Bohrung der Rückspiegelbefestigung 1 **73B** und eine weitere von unten durch die Bohrung der Rückspiegelbefestigung 2 **73C**. Stellen Sie zum Abschluss sicher, dass Ihre Montage korrekt war, indem Sie prüfen, ob der Rückspiegel in einem Bereich von 180 Grad horizontal geschwenkt werden kann.



Die Einzelteile der Ausgabe 73 sind nun zusammengebaut und montiert.
 Sie haben den Rückspiegel zusammengebaut und an die Karosserie Ihres Jeep montiert.